3RUN

LIBECCIO S1P

3R085N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD

Sandalo, in tessuto tecnico MICRO-tech spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all'abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Chiusura con nastro a strappo.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE

PUNTALE 200J composito a base polimerica **atermico** a norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568
SUOLA 3 RUN poliuretano tre densità antistatica, resistente all'idrolisi ISO 5423:92,
agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo **SRC**
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) per la resistenza elettrica **ESD**

Taglia 36-47 **Peso scarpa** Tg 42 **gr. 495**

MATERIALI

TECNOLOGIE

SETTORI

Logistica e Industria Leggera

Componentistica e Automotive

Carpenteria Metallica e del Legno

Aree ESD

PLUS

3D è una tecnologia rivoluzionaria brevettata che offre l'unica calzatura con tre diversi strati di poliuretano iniettati su tomaia.
La sezione più esterna, con mescola più dura, offre la massima resistenza al contatto con la superficie e ottime performance SRC.
L'intersuola ha una densità più soffice e assicura un'estrema morbidezza a ogni passo.
La sezione superiore, a contatto con la tomaia, garantisce maggior stabilità al piede.
Tre densità e la combinazione di ben tre colori danno vita a una nuova generazione di calzature.

SUOLA

3Run è una linea dal carattere **sportivo** e giovanile sviluppata per coloro che lavorano indoor e outdoor su superfici regolari.
3Run appartiene alla **generazione 3D** . Questa calzatura quindi è dotata di 3 diversi strati di suola con relative densità, ciascuna specializzata per massimizzare il comfort, l'antiscivolo e la stabilità del piede.
Alcuni di questi modelli sono dotati inoltre dell'inserto **antitorsion** per garantire un ulteriore supporto al piede ad ogni passo.
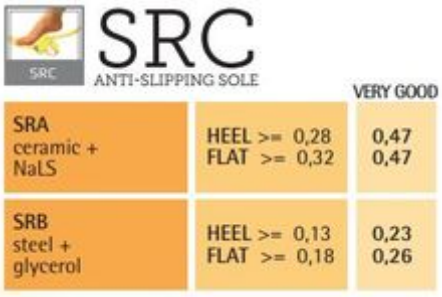
VALORI TEST ANTISCIVOLO